

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-209966

(43)Date of publication of application : 03.08.2001

(51)Int.Cl.

G11B 7/135

G11B 7/125

(21)Application number : 2000-017336

(71)Applicant : PIONEER ELECTRONIC CORP

(22)Date of filing : 26.01.2000


(72)Inventor : OTAKI MASARU

## (54) OPTICAL PICKUP

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an optical pickup capable of recording and reproducing data in optical disks or recording surfaces different in corresponding wavelength and suitable to miniaturization.

**SOLUTION:** This optical pickup is provided with a first light source of a semiconductor laser emitting a first light beam having a first wavelength, a second light source of a semiconductor laser emitting a second light beam having a second wavelength longer than the first wavelength, a third light source of a semiconductor emitting a third light beam having a third wavelength longer than the second wavelength, an optical axis coupling element making the optical paths of the first, second and third light beams in common and a condenser lens for condensing the first, second and third light beams on the information recording surface of a recording medium. The optical head is provided with a diffraction optical device which is arranged in the optical paths from the first, second and third optical sources to the condenser lens and moreover includes a diffraction grating having a rotation symmetric central axis arranged at the center of the optical path. The diffraction grating is provided with a cross section shape which condenses diffracted light whose absolute value is first or more order as information reading light or information recording light with respect to the first and second light beam and which condenses diffracted light of zeroth order as information reading light or information recording light with respect to the third light beam via the condenser lens.

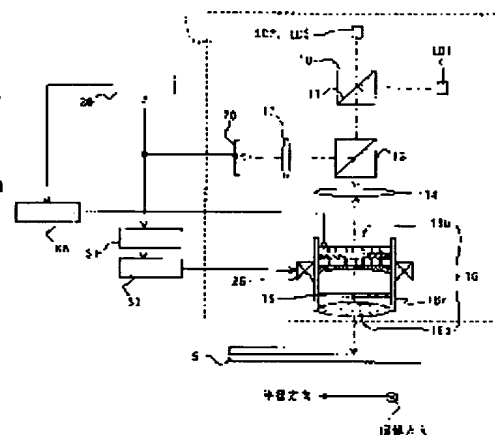

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



**Japanese Publication for Unexamined Patent  
Application No. 209966/2001 (Tokukai 2001-209966)**

**A. Relevance of the Above-identified Document**

This document has relevance to claim 12 of the present application.

**B. Translation of the Relevant Passages of the Document**

[CLAIMS]

[CLAIM 3]

The optical pickup as defined in claim 2, wherein the diffraction optical element has a planoconcave lens with a common optical path.

[CLAIM 4]

The optical pickup as defined in claim 2, wherein the diffraction optical element has a planoconcave lens integrated with the flat board, and the diffraction grating is formed on a flat face of the planoconcave lens.

[MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

[0012]

In the optical pickup of the present invention, the diffraction optical element has a planoconcave lens with a common optical path. Further, in the optical pickup of the present invention, the diffraction optical element has a planoconcave lens integrated with the flat board, and the diffraction grating is formed on a flat face of the



planoconcave lens.

[DESCRIPTION OF THE EMBODIMENT]

[0037]

As shown in Fig. 2, the diffraction optical element 16b has a planoconcave lens 170 with a common optical path. In Fig. 2, the planoconcave lens 170 is disposed optically downstream to the diffraction optical element 16b, with the concave portion facing the focusing lens 16a. However, it is also preferable, as shown in Fig. 19, that the diffraction grating 16e, as well as the electrodes 165a and 165b that are provided to control the liquid crystal of the element, are provided on a light transmissive board 161, optically upstream to the diffraction optical element 16b, and that the planoconcave lens 170 is provided optically upstream to the diffraction optical element 16b, with the concave portion facing the light source. The concave lens 170 is generally a simple lens, and the concave face is either spherical or aspherical. The other face may be spherical but is more conveniently a plane face for manufacturing purposes. The concave lens 170, which is generally disposed separately from the liquid crystal diffraction optical element, may be bonded to the flat substrate of the liquid crystal, as shown in Fig. 2. Further, to reduce the number of components, the concave lens 171 may be provided to also serve as the glass substrate of the liquid crystal, as shown in Fig. 5. In Fig.



5, the concave lens 171 of an integrated form is disposed optically downstream to the diffraction optical element 16b, with the concave portion facing the focusing lens 16a. Alternatively, in the manner shown in Fig. 19, the concave lens 171 may be disposed optically upstream to the diffraction optical element 16b, as shown in Fig. 20, with the concave portion facing the light source. The substrate for the diffraction optical element 16b is made with a concave lens because the use of a concave lens improves wavelength dependency characteristics for the focusing lens 16a whose optimum focal point is fixed, as opposed to the use of a convex lens which impairs wavelength dependency characteristics.





(2)

なる有効開口を確保する開口制御手段を備えたことを特徴とする請求項1記載の光ビックアップ。

【請求項6】 前記回折光学素子は前記集光レンズ側に凹部を向けた平凹レンズを有していることを特徴とする請求項5記載の光ビックアップ。

【請求項7】 前記回折光学素子は前記集光レンズ側の前記凹部を向けた平凹レンズと一体化され前記集光レンズ側に凹部を向けた平凹レンズを有していることを特徴とする請求項5記載の光ビックアップ。

【請求項8】 前記開口制御手段はダイクロミックミラ一であることを特徴とする請求項5～7のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項9】 前記第1、第2及び第3光ビームのうち1つの光の主要な偏光面を他の光の主要な偏光面に対して傾斜させる角度は90度であることを特徴とする請求項5～8のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項10】 前記異方性光学材料は一軸結晶であり、その光学軸が前記第1、第2及び第3光ビームの入射方向に対し傾斜していることを特徴とする請求項5～9のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項11】 前記回折光学素子は前記第1又は第2光ビームに対し凹レンズ作用をなすことを特徴とする請求項1～10のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項12】 前記集光レンズは、第1及び第2光ビームの波長範囲で収差が補正されたレンズであることを特徴とする請求項1～11のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項13】 前記回折格子は、前記集光レンズを介して、前記第1光ビームについては第1回折次数の第1光ビーム回折光を情報読取光又は情報記録光として集光し、前記第2光ビームについては前記第1回折次数より低次の第2回折次数の第2光ビーム回折光を情報読取光又は情報記録光として集光することを特徴とする請求項1～12のいずれか1記載の光ビックアップ。

【請求項14】 前記第1光ビーム回折光が2次回折光であるとき前記第2光ビーム回折光が1次回折光であることを特徴とする請求項13記載の光ビックアップ。

【請求項15】 前記回折格子の断面が傾斜状又は階段形状の凹凸からなることを特徴とする請求項1～14のいずれか1記載の光ビックアップ。

【発明の詳細な説明】

【0001】  
【発明の属する技術分野】 本発明は、対応波長の異なる光ディスクから情報を記録再生する光学式記録再生装置における光ビックアップの光学系に関し、特に、異なる波長のレーザ光源を使うCD、CD-R、DVD及びHD-DVDへの互換性を可能にする光ビックアップに関する。

【0002】

【従来の技術】 光学式記録再生装置には、光記録媒体の

1

【特許請求の範囲】  
【請求項1】 第1波長を有する第1光ビームを出射する半導体レーザの第1の光源と、第1波長より長い第2波長を有する第2光ビームを出射する半導体レーザの第2の光源と、第2波長より長い第3波長を有する第3光ビームを出射する半導体レーザの第3の光源と、前記第1、第2及び第3光ビームの光路を共通化させる光軸結合素子と、前記第1、第2及び第3光ビームを記録媒体の情報記録面に集光させる集光レンズと、を備えた光ビックアップであって、  
前記第1、第2及び第3の光源から前記集光レンズまでの光路中に配置されかつ前記光路の中心に配置された回転対称中心軸を有する回折格子を含む回折光学素子を備え、  
前記回折格子は、前記集光レンズを介して、前記第1及び第2光ビームについては絶対値が1以上の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光し、前記第3光ビームについてはゼロ次の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光せしめる断面形状を有することを特徴とする光ビックアップ。  
【請求項2】 前記回折光学素子は、一対の平行に対向した透光性の平板と、前記平板に挟まれた液晶層と、前記平板の対向する内面にそれぞれ設けられ前記液晶層に電圧を印加する一対の対向電極と、前記平板の一方の前記液晶層に面した前記対向電極上に設けられた前記回折格子と、からなり、  
前記一対の対向電極の少なくとも一方は、前記回転対称中心軸に配置された中央透明電極と、前記中央透明電極の周りに配置された環状透明電極と、からなり、  
前記第1又は第2光ビーム照射時には前記中央透明電極及び前記環状透明電極に同一電圧を印加し、前記第3光ビーム照射時には前記中央透明電極及び前記環状透明電極に異なる電圧を印加する電圧制御手段を備えたことを特徴とする請求項1記載の光ビックアップ。  
【請求項3】 前記回折光学素子は前記光路を共通とする平凹レンズを有していることを特徴とする請求項2記載の光ビックアップ。  
【請求項4】 前記回折光学素子は前記平板と一体化された平凹レンズを有し、前記回折格子は前記平凹レンズの平面に形成されていることを特徴とする請求項2記載の光ビックアップ。  
【請求項5】 前記回折光学素子は、異方性光学材料からなる透光性平板上に形成された前記回折格子と、前記回折格子に充填された等方性光学材料からなる相補的透光性平板と、からなり、  
前記透光性平板と、前記第3光ビームのうちの1つの光の主要な偏光面を他の光の主要な偏光面に対して傾斜させる手段を有し、  
前記第1又は第2光ビーム照射時には有効開口を提供し、かつ、前記第3光ビーム照射時には前記有効開口より小

(19)日本国特許庁 (J P)		(12) 公開特許公報 (A)		(11)特許出願公開番号	
				特開2001-209966	
				(P2001-209966A)	
				(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)	

(5)InCl <sub>3</sub> G11B 7/135 7/125	F I G11B 7/135 7/125	Z 5D119 B	Fコード(参考)	審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 14 頁)


(21)出願番号 特開2000-17338(P2000-17338)	(71)出願人 000005016 バイオニア株式会社 東京都目黒区目黒1丁目4番1号 大滝 真 埼玉桐蔭市富士見6丁目1番1号 バイオニア株式会社総合研究所内 100079119 外理士 藤村 元彦 Fターム(参考) 5D119 A001 A004 A41 B001 C413 D401 D405 E002 E403 E405 E47 E248 F005 F408 J410 J430 J432 J44 J44 J47 J492 K402
(22)出願日 平成12年1月26日(2000.1.26)	(72)発明者 大滝 真 埼玉桐蔭市富士見6丁目1番1号 バイオニア株式会社総合研究所内 100079119 外理士 藤村 元彦 Fターム(参考) 5D119 A001 A004 A41 B001 C413 D401 D405 E002 E403 E405 E47 E248 F005 F408 J410 J430 J432 J44 J44 J47 J492 K402

(54)【発明の名称】 光ビックアップ

(57)【要約】

【課題】 対応波長の異なる光ディスク又は記録面に對し記録再生可能な小型化に適した光ビックアップを提供する。

【解決手段】 第1波長を有する第1光ビームを出射する半導体レーザの第1の光源と、第1波長より長い第2波長を有する第2光ビームを出射する半導体レーザの第2の光源と、第2波長より長い第3波長を有する第3光ビームを出射する半導体レーザの第3の光源と、第1、第2及び第3光ビームの光路を共通化させる光軸結合素子と、前記第1、第2及び第3光ビームを記録媒体の情報記録面に集光させる集光レンズと、を備えた光ビックアップであって、第1、第2及び第3の光源から集光レンズまでの光路中に配置されかつ光路の中心に配置された回転対称中心軸を有する回折格子を含む回折光学素子を備え、回折格子は、集光レンズを介して、第1及び第2光ビームについては絶対値が1以上の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光し、第3光ビームについてはゼロ次の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光せしめる断面形状を有する。

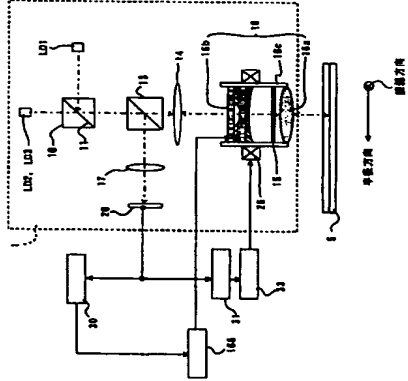

例えばCD(compact disc)<sup>3</sup>、CD-R(compact disc rewritable)、DVD(digital video disc)等の光ディスクから記録情報を読み取りできる光学式ディスクプレーヤがある。近年のCD、CD-Rの普及はめざましいものがあるが、さらに大容量4.7GBのDVDが市場に導入されている。市場では更に高密度記録が可能なバングージメディアの要求が強い。

【0003】記録密度の向上には、良く知られているように使用する光源の短波長化と対物レンズの開口数(NA)を高くすることが有効である。短波長化に関しては、GaN基板をベースにした短波長の半導体レーザ(例えば、波長405nm)の研究が進捗をみせており実用化が近いレベルにある。短波長の半導体レーザを使った15GB程度の高密度DVD(HD-DVD)システムの研究も同様に進められている。

【0004】そこで、HD-DVD光学式記録再生装置には、CD、CD-R及びHD-DVDから記録情報を読み取りできる互換性すなわちコンパチビリティが求められることになる。そのコンパチブル再生システムは、DVDを再生できることが当然のこととして義務づけられる。ここで問題になるのは、短波長のレーザではDVDディスクのうち2層ディスクであることは、これは2層ディスクの中間層の短波長光ビームでの反射率が低いために生じる。従って、コンパチブルディスクプレーヤを実現するために、HD-DVDシステムは波長405nm付近の青色の光ビーム(以下、単に青という)を発生するレーザに加えて波長650nm付近の赤色の光ビーム(以下、単に赤という)を発生するレーザを搭載する必要がある。

【0005】さらに、CD-RをDVDの650nm付近及びHD-DVDの405nm付近で再生することはできない。色素層でできたCD-R記録層は、780nm付近での反射率こそ高いがそれ以外の波長では急激に低下するからである。CDは記録面がアルミニウム反射層なので他の波長で再生可能だが、CD-Rを再生するには780nm近傍の光源を必要とする。図みに、CD、CD-Rでは基板厚は1.2mmであり、対応波長は780nm、対物レンズの開口数は0.45程度である。また、DVDでは基板厚は0.6mmであり、対応波長は635nm～655nm、対物レンズの開口数は0.6程度である。HD-DVDでは基板厚は0.6mmであり、対応波長は405nm、対物レンズの開口数は0.6程度である。

【0006】CD-Rを再生する要件は、780nm付近の波長で収差が補正されること、ディスク基板厚の違いを補正すること、NAを変換すること、がある。従って、フルコンパチブルディスクプレーヤを実現するために、HD-DVDシステムは波長405nm付近の青色の光ビーム(以下、単に青という)を発生するレーザに加えて波長650nm付近の赤色の光ビーム(以下、

(3)

単に赤という)を発生するレーザを搭載する必要がある。さらに、CD、CD-R用の780nm付近の赤外線の光ビーム(以下、単に赤外という)を発生するレーザも搭載する必要がある。

【0007】しかし、対物レンズの所々収差のために、従来の単一レンズで波長の異なる種々の光をほぼ無収差で集光することは難しい。このため、CD、CD-R、DVD及びHD-DVDのコンパチビリティを確保するためには何らかの工夫が必要となる。

【0008】<sup>4</sup>発明が解決しようとする問題】そこで、CD、CD-R、DVD及びHD-DVDのコンパチブルレーザ用の光ビックアップの実現方法として、専用対物レンズを使う波長ごとに切替える方法が考えられるが、3種類の対物レンズを要するので複雑なレンズ切り替え機構が必要でコストが増大し、アクチュエータが大きくなるので小型化に不利である。また、他の方法として、対物レンズとコリメータレンズとを組み合せる方法が考えられるが、対物レンズに対してコリメータが固定しているため、対物レンズの移動時の性能を維持することが難しい、などの問題が発生する。

【0009】いづれにしても、CD、CD-R、DVD及びHD-DVDのコンパチビリティを確保するため複数光源を用い、専用のプリズム、レンズなどの光学系を構成すると、光ビックアップは光ヘッド全体が複雑になり、大型になる傾向がある。本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、対応波長の異なる光ディスク又は記録面に対して記録再生可能な小型化に適した光ビックアップを提供することにある。

【0010】<sup>5</sup>発明を解決するための手段】本発明の光ビックアップは、第1波長を有する第1光ビームを出力する半導体レーザの第1の光源と、第1波長より長い第2波長を有する第2光ビームを出力する半導体レーザの第2の光源と、第2波長より長い第3波長を有する第3光ビームを出力する半導体レーザの第3の光源と、前記第1、第2及び第3光ビームの光路を共通化させる光軸結合素子と、前記第1、第2及び第3光ビームを記録媒体の情報記録面に集光させる集光レンズと、を備えた光ビックアップであって、前記第1、第2及び第3の光源から前記集光レンズまでの光路中に配置されかつ前記光路の中心に配置された回転対称中心軸を有する回折格子を含む回折光学素子を備え、前記回折格子は、前記集光レンズを介して、前記第1及び第1光ビームについては絶対値が1次以上の回折光を情報記録光又は情報記録光として集光し、前記第3光ビームについてはゼロ次の回折光を情報記録光又は情報記録光として集光せしめる断面形状を有することを特徴とする。

【0011】本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は、一對の平行に斜向した透光性の平板

(4)

と、前記平板に挟まれた液晶層と、前記平板の対向する内面にそれぞれ設けられ前記液晶層に電圧を印加する一對の対向電極と、前記平板の一方の前記液晶層面に面した前記対向電極上に設けられた前記回折格子と、からなり、前記一對の対向電極の少なくとも一方は、前記回転対称中心軸に配置された中央透明電極と、前記中央透明電極の周り配置された環状透明電極と、からなり、前記第1又は第2光ビーム照射時には前記中央透明電極及び前記環状透明電極に同一電圧を印加し、前記第3光ビーム照射時には前記中央透明電極及び前記環状透明電極に異なる電圧を印加する電圧制御手段を備えたことを特徴とする。

【0012】本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は前記光路中を共通とする平行レンズを有していることを特徴とする。本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は前記平板と一体化された平行レンズを有し、前記回折格子は前記平板の平面上に形成されていることを特徴とする。

【0013】本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は、異方性光学材料からなる透光性平行平板上に形成された前記回折格子と、前記回折格子に充填された等方性光学材料からなる補助的透光性平行平板と、からなり、前記第1、第2及び第3光ビームのうち1つの光の主要な偏光面を他の光の主要な偏光面に対して傾斜させる手段を有し、前記第1又は第2光ビーム照射時には有効開口を提供しかつ、前記第3光ビーム照射時には前記有効開口よりかなる有効開口を提供する開口制御手段を備えたことを特徴とする。

【0014】本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は前記集光レンズ側に凹部を向けた平行レンズを有していることを特徴とする。本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は前記集光レンズ側の前記補助的透光性平行平板と一体化され前記集光レンズ側に凹部を向けた平行レンズを有することを特徴とする。

【0015】本発明の光ビックアップにおいては、前記開口制御手段はダイクロイックミラーであることを特徴とする。本発明の光ビックアップにおいては、前記第1、第2及び第3光ビームのうち1つの光の主要な偏光面を他の光の主要な偏光面に対して傾斜させる角度は90度であることを特徴とする。

【0016】本発明の光ビックアップにおいては、前記異方性光学材料は、一軸結晶であり、その光学軸が前記第1、第2及び第3光ビームの入射方向に対し傾斜していることを特徴とする。本発明の光ビックアップにおいては、前記回折光学素子は前記第1又は第2光ビームに対して回折作用をなすことを特徴とする。

【0017】本発明の光ビックアップにおいては、前記集光レンズは、第1及び第2光ビームの波長範囲で収差が補正されたレンズであることを特徴とする。本発明の

光ビックアップにおいては、前記回折格子は、前記集光レンズを介して、前記第1光ビームについては第1回折次数の第1光ビーム回折光を情報記録光又は情報記録光として集光し、前記第2光ビームについては前記第1回折次数より低次の第2回折次数の第2光ビーム回折光を情報記録光又は情報記録光として集光することを特徴とする。

【0018】本発明の光ビックアップにおいては、前記第1光ビーム回折光が2次回折光であるとき前記第2光ビーム回折光は1次回折光であることを特徴とする。本発明の光ビックアップにおいては、前記回折格子の断面が楕円状又は扇形形状の凹凹からなることを特徴とする。

【0019】<sup>6</sup>【作用】本発明で使う液晶ホログラムは、アクチュアな素子であり印可電圧の操作による切り替えが比較的簡単にできる。また、印可電圧の微調により、回折効率を常に最大に維持するサージ動作も可能である。一方の偏光ホログラムはレーザの偏光方向を直交させることによって、切り替え動作を模擬的に代用させることができる。

【0020】<sup>7</sup>【実施例の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。

【光ビックアップ】図1は一例の形態の光ビックアップの概略を示す。光ビックアップは、第1波長が400nm～410nm好ましくは405nm付近の短波長の青を出力するHD-DVD用半導体レーザLD1と、第1波長より長い第2波長すなわち630nm～650nm好ましくは650nm付近のDVD用の中波長の赤を出力するDVD用半導体レーザLD2と、第2波長より長い第3波長すなわち780nm付近のCD、CD-R用の長波長の赤を出力するCD、CD-R用半導体レーザLD3と、を備えている。この実施例の形態では、DVD用の赤のDVD用半導体レーザLD2と、CD、CD-R用の赤のDVD用半導体レーザLD3とが一体型の半導体レーザを用いている。半導体レーザLD1、LD2及びLD3はそれぞれCD、CD-R用、HD-DVD用及びDVD用として切り替えて点灯される。

【0021】さらに光ビックアップは、これら第1、第2及び第3の光ビームすなわち青、赤及び赤の光路を共通化させる光軸結合素子の光軸結合プリズム(台合成プリズム)10を備えている。この光学系の光軸結合プリズム10は、図1に示すように、半導体レーザLD1、LD2及びLD3の発光光ビームを共通の光路となすように配向され、3つの波長のレーザビームの光軸を略一致させる機能を有する。光軸結合プリズム10中のダイクロイックミラー11は波長405nmの青を反射する一方で、波長650nmの赤及び波長780nmの赤外を透過する特性を有しておりかつ、入射角度依存性を持つように多層膜電体膜により形成されている。ま

(5)

た、光軸を合成する光軸結合素子は、光軸結合プリズムに限定されることなく、ダイクロイックミラーに代えて、回折角の波長差を使った回折格子、液晶コンステリック層などを、光軸結合素子に用いることができる。

【0022】また光ビックアップは、光軸結合プリズム10の光軸の下流に偏光ビームスプリッタ13、コリメータレンズ14及び対物レンズユニット16を備えている。対物レンズユニット16に1/4波長板15も含まれている。以上の照射光学系によって、第1、第2及び第3の半導体レーザLD1、LD2及びLD3の少くとも一つからのレーザビームは、光軸結合プリズム0及び偏光ビームスプリッタ13を経て、コリメータレンズ14で平行光ビームにされ、対物レンズユニット16によって、その焦点付近に置かれている光ディスク5に向けて集光され、光ディスク5の情報記録面のビット列上で光スポットを形成する。すなわち、図1に示すように、レーザ光源LD1、LD2及びLD3の3つの光源からの青、赤及び赤外の光ビームが光軸結合プリズム10によって1光路に合成されているので、対物レンズユニット16は、CD、CD-R、HD-DVD及びDVDのいずれかの光ディスクの記録面上に対応する青、赤又は赤外のいずれかを集光させる。

【0023】以上の光照射光学系に加えて、光ビックアップはさらに検出光検出光学系を有しており、対物レンズユニット16、1/4波長板15及び偏光ビームスプリッタ13は検出光検出系にも利用されている。CD、CD-R、HD-DVD及びDVDのどれか1つの光ディスク5からの反射光は、対物レンズユニット16で集められ、1/4波長板15を介して偏光ビームスプリッタ13によって検出偏光レンズ17に付けられる。検出レンズ17で集光された集光光は、例えば、シリンドリカルレンズ、マルチレンズなどの非点収差発生素子（図示せず）を通して、例えば、直交する2分割によって4分割されてなる4つの受光面を有する4分割光検出器の受光面20中心付近に光スポットを形成する。

【0024】また、光検出器の受光面20は復調回路を含むコントローラ30及びエラー検出回路31に接続されている。エラー検出回路31は対物レンズユニット16のトラッキング制御及びフォーカス制御用のアクチュエータ26を含む機構を駆動する駆動回路33に接続されている。4分割光検出器は、その受光面20の中心付近に結像された光スポット像に応じた電気信号をコントローラ30及びエラー検出回路31に供給する。コントローラ30の復調回路は、その電気信号に基づいて記録信号を生成する。エラー検出回路31は、その電気信号に基づいてフォーマタエラー番号や、トラッキングエラー番号や、その他サーボ信号などを生成し、アクチュエータの駆動回路33を介して各駆動信号を各アクチュエータに供給し、これらが各駆動信号に応じて対物レンズユニッ

ト16などをサーボ制御駆動する。

（対物レンズユニット）対物レンズユニット16は、図1に示すように、光ビームを光ディスク記録面へ集光する集光レンズ16aと、電気制御で御できる液晶層を備えた回折光学素子16bと、を組み合わせた複合対物レンズの組立体である。集光レンズ16a及び回折光学素子16bは、ホルダ16cによって光路中心に同軸に配置される。

【0025】集光レンズ16aは、青の波長範囲400nm～410nm又は赤の波長範囲630nm～660nmで、又は少なくとも青の波長範囲で収差が補正された非球面レンズを用いる。集光レンズ16aは、青と赤の両波長範囲で収差が補正されたレンズを用いることがさらに望ましい。理由は赤と青の両波長での公差が緩くできるからである。一般的に、収差は波長で正規化され波長に反比例して公差が狭くなるので、赤と青の波長で比べると、青の波長での望ましい特性を出す方が難しくなるので、特に、青の波長範囲で収差が補正された非球面レンズを使うことが望ましい。両波長で補正されている集光レンズとしては、通常の単一光学ガラスレンズが用いられ、更に、フォトリソレーワイヤを用いた2P法で作成された2P対物レンズなどが用いられる。

【0026】光源側すなわち光軸結合プリズム10からの集光レンズ16aまでの光路中に位置する回折光学素子16bは、図2に示すように、一对の平行に対向したガラスなどの透光性の平板161、162と、これら平板に挟まれた液晶層163と、平板の対向する内面にそれぞれ設けられた液晶面に電圧を印加する一对の対向透明電極164、165と、その一方の平板の液晶面に面した内面上に設けられた回折格子16e（00E: diffractive optical element）と、からなる。回折光学素子16bの平板161、162の内側にある透明電極層164、165はITO等により形成される。電極165は内側と外側で分割されている。この液晶制御用の透明電極は電極分割線が内外に二分割され、CD再生時にNAを制限する目的で使われる。分割線の半径はCD再生に必要なNA（通常0.45程度）で決まり、DVD再生のNA0.6との比で、対物レンズ有効径の3/4程度で分割するのが好ましい。

【0027】液晶に接触している回折格子16eは図2に示すように、光路の中心に配置された回転対称中心軸を有するパターンで形成され、光軸を中心に複数本の同心円に切割られ又はホトリソグラフィにより刻削された環状溝又は凸の輪郭すなわち、複数の凹凸からなるフレネルレンズ又はホログラムレンズを有する。回折格子16eは、図3に示すように、その断面がブレーズ形状すなわち鋸歯状、又は、図4に示すように、階段形状となるように形成される。例えば、鋸歯状断面の回折格子は回折効率が他より高いので有利である。

【0028】回折格子16eは、HD-DVD又はDV

9

Dの再生に必要な集光スポット径を実現するために必要な集光レンズ16aの開口数に相当する半径領域に同心円のホログラムパターン状で形成されている。また、回折格子16eのホログラムパターンは、青又は赤の半導体レーザが出射し、コリメータレンズ14など光学部品を透過した後には回折光学素子16bに入射した光と、HD-DVD又はDVDの記録層で反射された後に集光レンズ16aを透過し、回折光学素子16bに入射した光を回折格子を形成する面上で干渉させたときの干渉パターンと同じである。すなわち、回折格子のホログラムパターンは、1次回折光が生じたときに、光が対物レンズ5とHD-DVD又はDVDのディスク基板を透過することにより発生する表面収差を打ち消すような収差を有するように、設定される。

【0029】回折格子16eは、青又は赤に対し回折作用をなすように、設計されている。さらに、回折格子16eは、集光レンズ16aを介して、青及び赤については1次以上の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光し、赤外についてはゼロ次の回折光を情報読取光又は情報記録光として集光せしめるように、設計されている。

【0030】鋸歯又は階段断面形状の回折格子16eの作成法として、フォトリソグラフィ技術を用いる方法、ダイヤモンドなどで精密切削する方法がある。これらによって、擬似的にブレーズを形成した多段階ブレーズ又はブレーズ形状の回折格子が透明電極上に形成できる。多段階ブレーズ又はブレーズ形状を金型に形成しておき、射出成形又は押出成形で2P法で透明プラスチック材料から回折格子を複製することもできる。回折格子16eの断面形状は矩形でもよく、その断面が平坦板状で面が周期的に変化する構造でもよい。

【0031】このように、同心円状のパターンの回折格子16eを有する回折光学素子のピッチPは設計値によって定められる。回折格子のピッチが細かくなるほど、収差の波長依存性は向上するが、ピッチが波長の5倍以下になると、原理的に回折効率が大きく低下する。また、ピッチが細かいほど形状ずれによる影響が大きくなる。そこで本実施の形態では、ピッチ1μmの形状ずれが5%に相当する値として、20μm以上を望ましい値とする。また、回折光学素子のピッチは、回レンズの形状と組み合わせた結果として、青と赤の波長に対して色収差が補正される条件と、CD再生時の赤外の波長に対して収差が補正される条件と、ディスク基板厚の0.6μmから1.2μmへの違いを補正する条件を満たすように設計されている。CD再生時のNAを変えるためにより上配内側及び外側電極にて内外周での印可電圧の調整で行なう。

【0032】回折格子のブレーズの深さは以下のように決める。液晶の屈折率をn1cとし、ブレーズを形成している母材の屈折率をnとする。使用する光源の波長を

(6)

λとしたときM次回折光（Mは整数）最大になる深さLは次式を満たすとき、最大の値となる。

【0033】

【数1】 $L = M \cdot \lambda / (n1c - n)$   
従って、各波長で上記式を満たすように、L、M、n、n1cを定める必要がある。ここで液晶の屈折率n1cは、与える印可電圧によって変化した、その最大値n1c（液晶分子の長軸方向と平行）と最小値n1（液晶長軸と垂直）の間の値をとれる。以上のことを踏まえて、実際の数値を入れて計算する。

【0034】青と赤は1次回折光、赤外は0次回折光、ブレーズ母材として屈折率おおよそn=1.5のフォトリソレーワイヤの2Pを用い、液晶材料としてはメルク社のZLI-5049（n1c=1.5～1.7）を使い、HD-DVDの場合はλ=0.4μm、M=1、n=1.5、n1c=1.7なので、L=2μmとなり、DVDの場合はλ=0.65μm、M=1、n=1.5、n1c=1.7なので、L=3.25μmとなる。CDの場合はλ=0.78μm、M=0、n1c=1.5、n1c=1.5となる。

【0035】ことから、ブレーズ深さLは最も厚いDVDのL=3.25μmに設定すれば良く、HD-DVDの波長0.4μmに対してはn1cの値を1.623にすれば上記式を満たす。図2の回折光学素子16bの構成において、液晶層の厚厚は上記より厚いことが当然必要で、5～20μm程度の厚厚に設定する。ガラス基板の基板の厚厚は通常0.7mm～1.1mmが使われる。

【0036】図2に示すように、回折格子16e下の分割されている対向電極165は、回折格子の回転対称中心軸に配置された中央透明電極165aと、その周りに置かれた環状透明電極165bと、からなる。透明電極164、165各々の厚厚は透明電極自身で光が回折しないような厚厚に設定されている。中央及び環状の透明電極165a、165bは、これらへ独立して電圧を印加する電圧制御回路168すなわち電圧制御手段と接続されている。回折光学素子の光路長差を、青と赤と赤外の波長の必要ない回折次数に対してそれぞれ高い回折率が得られるように、液晶に適切な電圧を与える。必要な回折次数は例えば、青と赤に対しては0次回折光以外、赤外に対しては0次回折光である。

【0037】図2に示すように、回折光学素子16bは光路を共通にした平行回折光学素子16bの光学下では平行回折レンズ170は回折光学素子16bの光学下流に配置され集光レンズ16a側に面を向いている。図19に示すように、素子の液晶を制御する電極165a及び165b並びに回折格子16eを光学的上流側の透光性平板161上に設けて、平行回折レンズ170が回折光学素子16bの光学の上流において光源側に面を向けて配置されることも好ましい。回折レンズ170は

11  
通常、単レンズで、凹面は球面または非球面で形成される。もう片方の面は、球面であっても良いが製作上は平面の方が好便である。凹レンズ170は通常、液晶回折光学素子と別に配置されるが、図2に示したように液晶の平板基板と接合することができる。また、部品数を減らすために、図5に示したように凹レンズ171が液晶のガラス基板を兼用するように構成することもできる。図5では一体化された凹レンズ171は回折光学素子16bの光学的下流側に位置し集光レンズ16a側にその凹部を向けているが、図19の構成と同様にして、図20に示すように、回折光学素子16bの光学的上流側に位置して光取側に凹部を向けて素子の透光性基板と一体化することもできる。回折光学素子16bの基板を凹レンズにすることは、焦点像点を固定した集光レンズ16aの特性に対し、波長依存性が凹レンズで被補正し反対に凹レンズで劣化となる影響が生じるからである。

12  
【0038】さらに、図6に示すように液晶回折光学素子16bの透光性の平板161の光源側表面にコリメータレンズ14を配置することも可能である。そのような設計すれば、集光レンズ16a側凹レンズを省くことができる。上記のレンズ系と回折光学素子の設計は3波長のそれぞれ条件において、集光レンズを含めて性能を満たすように定める。その理由は、集光レンズと回折光学素子の合成のバリエーションを、どちらかの波長でほぼ0とすることができ、位置精度などの公差を狭くすることができからである。さらに、使う回折光学素子の回折次数はそれに合わせて設定する。例えば、通常の光学ガラスの集光レンズの時は、赤と青が1次回折光、赤外が0次回折光の組み合わせ、或いは青2次回折光、赤1次回折光、赤外0次回折光などの組み合わせが可能である。また、上記の2P対物レンズを使う場合は、赤青が0次回折光、赤外0次回折光の組み合わせが可能である。更に、ガラス回折次数の回折光の他にマウス回折次数の回折光を使うこともできる。

13  
【0039】回折光学素子16bは中央透明電極165a及びその外側に形成された環状透明電極165bと透明電極164との間に液晶層163を挟んだ構造であるので、電極165aと透明電極164と両方しくは電極165bと透明電極164と間に独立に電圧を印加すると、電圧印加状態により、回折光学素子16bは次の2つの機能を果たす。

14  
【0040】図7に示すように、回折光学素子16bは、両電極165a、165bに同一電圧を印加することによって、液晶層163が中央透明電極165aの外側と内側を透過する光の偏光方向を等しくする機能を有する。さらに、図8に示すように、両電極165a、165bに異なる電圧を印加することによって、液晶層163が中央透明電極165aの外側を透過する光の偏光方向を中央透明電極165aを透過する光の偏光方向に対して90°回転する機能を、回折光学素子16bは有

15  
している。したがって、2つの電極165a、165bへ電圧印加することにより、集光レンズ16aの受効的な開口数を変化させることができ、電圧制御回路168は青又は赤の照射時には中央透明電極165a及び環状透明電極165bに同一電圧を印加し、赤外の照射時には両電極165a、165bに異なる電圧を印加する制御をなす。それにより、回折光学素子16bは内周では赤外の0次回折光の効率が高く、外周では低くして、NAを制限する効果を発揮する。

16  
【0041】次に、回折光学素子16bの動作について説明する。図1に示すように、光ダイオードが設置された時には、光ダイオードの種類を識別する手段（図示せず）によって、光ダイオードの種類を識別し、その結果、識別信号がコントローラ30へ供給される。装置光ダイオードに応じてコントローラ30が電圧制御回路168を駆動し、あらかじめ設定された液晶動作電圧を中央透明電極165aと環状透明電極165bを介して液晶層163に印可する。

17  
【0042】この他に、液晶印可電圧の設定精度や周囲温度により、最適印可電圧からずれている場合は、検出器の受光面20の受光光量が常に最大になるようにサーボ動作をすれば良い。CD或いはD-R再生時には内外周の中央透明電極165aと環状透明電極165bに与える印可電圧を、所定の回折次数に対して内周は最大効率、外周は最小の効率になるように設定する。これも、検出器の受光面20からのRF信号やジッタを常に最適にするようなサーボ動作させることで実現できる。

18  
【0043】このような機能を実現する光ビジュアライズとして、例えば、回折格子が青（405nm）に対しては1次回折光、赤（650nm）に対しては1次回折光、赤外（780nm）に対しては2次回折光を使った回折光学素子を、回転対称体として設計した対物レンズユニットを含む光ビジュアライズを作製した。光ダイオードの条件は青の405nmではNA=0.61で光ダイオード基板厚0.6mmであり、赤の650nmではNA=0.60で光ダイオード基板厚0.6mmであり、赤外の780nmではNA=0.45で光ダイオード基板厚1.2mmである。

19  
【0044】非球面の集光レンズの光源側に平面のレンズの回折光学素子が配置され、その回面に回折格子を形成し、凹面及び回折格子はいずれも非球面形状とした。よって、第1面及び第2面は回折光学素子の入射面及び出射面であり、第3面及び第4面は集光レンズの入射面及び出射面である。各非球面Zは次式2で表される。

20  
【数2】

$$Z = \frac{(1/R_1)^2}{1 + \sqrt{1 - (1/R_1)^2 (K + 1)^2}} + \sum A_i r^i$$

21  
【0046】（但し、Z：SAG量、R：曲率半径、K：円錐係数、r：光軸からの半径、ASi：非球面係数）

22  
【0048】（但し、dor：回折次数、λ0：波長、r：光軸からの半径、DF1～DF6：係数）

23  
φ(r)=dor<sup>2π</sup> (DF0+DF1r<sup>2</sup>+DF2r<sup>4</sup>+DF3r<sup>6</sup>+DF4r<sup>8</sup>+DF5r<sup>10</sup>)

24  
【表1】

面番号	曲率半径	面間隔	回折率
回折光学素子			
1	-44.00000	1.000000	1.652516
2	-	0.300000	
集光レンズ			
3	2.161300	1.796000	1.652516
4	-17.071910	1.000000	
ガラス	5	0.600000	1.421082
6	-	0.871702 V	

25  
【0050】

26  
★ ★ 【表2】

	第1面	第2面	第4面
AS2	0.000301	-0.000736	0.008569
AS3	-0.000189	-0.000211	-0.003353
AS4	7.7143e-05	-0.000123	0.000760
AS5	-2.3559e-06	2.9544e-06	-0.4927e-05
円錐係数 (K)	325.035190	-0.416560	17.30281

27  
【0051】

28  
【表3】

	第1面
DF0	-0.000200
DF1	-0.003446
DF2	0.000172
DF3	-0.000103
DF4	3.2183e-05
DF5	-2.2250e-06

29  
回折光を情報記録光又は情報記録光として集光し、赤外にして集光せしめるように、設計されるが、更に、回折格子は、青については高い回折次数の第1光ビーム回折光を情報記録光又は情報記録光として集光し、赤についてはその高い回折次数より低次の回折次数の第2光ビーム回折光を情報記録光又は情報記録光として集光するように、設計される。

30  
【0054】例えば、回折光学素子16bの回折格子166aは、図10に示すように、波長405nmの青色の第1光ビームが透過するとき、その2次の回折光B2を、情報記録光又は情報記録光として集光レンズ16aに形成されるとともに、同時に回折格子166aは、図11に示すように、波長650nmの赤色の第2光ビームが透過するとき、第1光ビーム回折光の2次回折光より低次の1次回折光R1を、情報記録光又は情報記録光として対物レンズを介してDVDDダイオード記録面上に集光するように、形成される。この場合、赤の0次回折光R0及び赤外回折光並びに青の0次及び1次回折光B0及びB1はダイオード記録面上に合焦状態にないで、これら回折光は被取又は記録にはほとんど影響しない。上記明では光源の第1及び第2光ビームすなわち赤と青の半球面レーザの波長範囲はそれぞれ赤（630～66

(9)

15

0 nm)、青 (400〜410 nm) としているが、この範囲であれば回折効率が大きく変化するということはないからである。さらに、第1光ビーム回折光の第1回折次数は、第2光ビーム回折光の第2回折次数より1だけ大きく、かつ第2光ビーム回折光の第2回折次数は1以上であることが好ましい。よって、第1光ビーム回折光が2次の回折光であるとき第2光ビーム回折光は1次回折光である上記の例の如に、HD-DVD用には波長405 nmの3次回折光を第1光ビーム回折光に用いたときDVD用に波長650 nmの第2光ビーム回折光として2次回折光が集光されるように、回折光学素子16bの回折格子16eは作製され得る。

【0055】この実施形態では赤外に対し0次の回折光すなわちパワースを持たない回折格子を用い、赤と青の0次の回折光を用いずに、青の2次の回折光を用い、赤では2次より1つ低次の1次回折光を用いるように、回折格子は形成されている。すなわち、本発明の回折格子は、その光路差を、赤と青の波長の必要ない回折次数に対してそれぞれ高い回折光率が得られるように形成されている。

【0056】例えば、ブレース断面形状の回折格子を、ピッチ $p$ を160〜260  $\mu\text{m}$ として、回折格子の深さ $d$ を0〜3  $\mu\text{m}$ に変化させて、基材として例えばOZ-1000 (日立化成) のプラスチック材料からなる回折光学素子を作製した場合、回折格子の回折効率の変化を算出してみる。実施の形態における回折格子は、そのピッチが波長より十分長いのでスカラー理論が適用でき、また、その深さが波長程度なのでいわゆる薄層グレーティングとして扱える。その場合、回折効率 $\eta_m$ は次式(1)で表される ( $m$ は回折次数)。

【0057】

【数4】

$$\eta_m = \left| \frac{1}{T} \int_0^T A(x) \exp(i\phi(x)) \exp(-i \frac{2\pi m}{p} x) dx \right|^2$$

【0058】式中、 $A(x)$ は透過振幅分布、 $\phi(x)$ は位相分布、 $T$ はグレーティングのピッチを示している。計算においては $A(x) = 1$ として規格化している。また、回折格子のピッチについて一般にピッチが細くなるほど、収差の波長依存性は向上するが、ピッチが波長の5倍以下になると、原理的に回折効率が大きく低下する。また、ピッチが細かいほど形状ずれによる影響が大きくなる。そこで本実施の形態では、ピッチ1  $\mu\text{m}$ の形状ずれが5%に相当する値として、20  $\mu\text{m}$ 以上を望ましい値とする。

【0059】図12は、横断に回折格子の深さ $d$ 、縦断に回折格子の回折効率の変化を算出した結果である。図中の“B0”、“B1”、“B2”、“B3”はそれぞれ青の0次回折光、1次回折光、2次回折光、3次回折光の回折効率を、“R0”、“R1”、“R2”はそれれ赤の0次回折光、1次回折光、2次回折光の回折効

(10)

17

成としてもよい。さらに、回折光学素子は集光レンズ側と相補的透光性平行平板と一体化され集光レンズ側に凹部を向けた平凹レンズを有することもできる。

【0064】図14に示すように、かかる偏光回折光学素子169は、ニオブ酸リチウムなどの一軸結晶の異方性光学材料からなる平板の上面に上記の手法により設計した回折格子16eの凹部を形成した異方性光学材料基板169aと、光学ガラスなどの等方性材料からなるその凹部に充填した充塞部169bとからなり、両主面を平行平板としたものである。異方性光学材料基板169aが光源側には位置する。すなわち、回折光学素子は、異方性光学材料からなる透光性平行平板169a上に形成された回折格子16eと、回折格子に充填された等方性光学材料からなる相補的透光性平行平板169bと、からなる。回折格子16eは凹レンズとして作用し、その断面は好ましくはブレース形状となるように、形成される。回折光学素子の光路差を、青と赤の2波長の必要ない値に対してそれぞれ高い回折効率が得られるようにする。すなわち、回折格子の段差深さは赤と青の波長に対して効率的に高い値に設定される。

【0065】図14に示すように、異方性光学材料基板169aの光学軸を例えばその平面に沿った方向に配置すると、垂直に入射した光は図15及び図16に示すように、異常光と常光が生じる。そこで、異方性光学材料基板169aの常光における回折率と等しい回折率を有する等方性光学材料にて、相補的透光性平行平板169bを形成する。この場合、偏光回折光学素子に入射する赤と青の光の偏光方向が異方性光学材料基板169aが作用する偏光方向と同一になり、かつ赤外光の偏光方向に対してはそれと直交する偏光方向を使う。すなわち、青、赤及び赤外の光ビームのうち赤外の主要な偏光面を他の光の主要な偏光面に対して例えば90度傾斜させれば、図15に示すように、青と赤の第1方位 (紙面平行) に対しては回折光学素子として作用し、図16に示すように、それと直交する赤外の第2方位 (紙面垂直) は等方的となり直なるガラス平行平板と等価になる。なお、光ビームの入射方向と異方性光学材料基板169aの光学軸とを平行にしなければ、異常光と常光が生じるので、異方性光学材料の一軸結晶の光学軸が光ビームの入射方向に対し傾斜していればよい。

【0066】このように、赤と青のレーザは第1の方位で入射し、赤外については第2の方位で入射させることにより、例えば、赤は1次回折光、青は2次回折光、赤外は0次回折光の回折光を使う条件が満たされるようになる。図17に示すように、直交xyz座標にてx軸を入射方向として、x軸を異常光の偏光面、y軸を常光の偏光面と設定した場合、青と赤の光ビームの偏光面を赤外の光ビームの偏光面に対して傾斜させる手段としては、青と赤のHD-DVD用半導体レーザLD1とDVD用半導体レーザLD2を、それらのレーザ構造における接合面

(10)

18

がx軸に平行になるように配置しかつ、図18に示すように、赤外のCD、CD-R用半導体レーザLD3をその接合面がx軸に垂直即ちy軸に平行になるように配置すればよい。また、赤外のCD、CD-R用半導体レーザLD3だけの光路に波長板を挿入しても、レーザ光の偏光面を傾斜できる。

【0067】また、上記の液晶偏光光学素子のような電圧制御は不要であるが、開口制御はできないので、青又は赤の光ビーム照射時には有効開口を提供しかつ、赤外の光ビーム照射時には有効開口より小なる有効開口を提供する開口制御手段を備える。開口制御手段として例えば図18に示すように、CD-R用半導体レーザLD3だけの光路に第2のダイクロイックミラー200を配置すれば比較的容易に実現できる。

【0068】これにより、DVD及びHD-DVD用のコンパクトディスクプレーヤの構造を極めて簡略化でき、ピッチアップの小型化低コスト化が達成される。

【0069】

【発明の効果】本発明によれば、光ビックアップにおける回折光学素子は、赤、青及び赤外の光源を備えかつ回折格子を含む回折光学素子を備えた光ビックアップにおいて、集光レンズを介して、第1及び第2光ビームについては1次以上の回折光を情報記録光又は情報記録光として集光し、第3光ビームについてはゼロ次の回折光を情報記録光又は情報記録光として集光せしめる断面が鋸歯状又は階段形状の凹凸からなる回折格子を用いるの再生可能な小型化光ビックアップを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による実施形態の光ビックアップ内部の概略構成図である。

【図2】本発明による光ビックアップにおける回折光学素子の部分切欠斜視図である。

【図3】本発明による光ビックアップにおける回折格子の部分断面図である。

【図4】本発明による光ビックアップにおける回折格子の部分断面図である。

【図5】本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分切欠斜視図である。

【図6】本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分切欠斜視図である。

【図7】本発明による光ビックアップにおける対物レンズユニットの部分断面図である。

【図8】本発明による光ビックアップにおける対物レンズユニットの部分断面図である。

【図9】対物レンズユニットの青及び赤の1次回折光並びに赤外の0次回折光に対する波面収差の変化を示すグラフである。

【図10】本発明による光ビックアップにおける対物レンズユニットの部分断面図である。

(11)

19

【図11】 本発明による光ビックアップにおける対物レンズユニットの部分断面図である。

【図12】 本発明による光ビックアップにおける対物レンズユニットの回折格子の深さと回折効率との関係を示すグラフである。

【図13】 本発明による他の実施形態の光ビックアップ内部の概略構成図である。

【図14】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分切欠斜視図である。

【図15】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分断面図である。

【図16】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分断面図である。

【図17】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける要部の概略部分斜視図である。

【図18】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける要部の概略部分斜視図である。

【図19】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の部分切欠斜視図である。


【図20】 本発明による他の実施形態の光ビックアップにおける回折光学素子の概略部分切欠斜視図である。

20


## 【符号の説明】

- 1 光ビックアップ  
5 光ファイバ  
10 光軸結合プリズム  
11 ダイクロイックミラー合成面  
13 偏光ビームスプリッタ  
14 コリメータレンズ  
15 1/4波長板  
16 対物レンズユニット  
16a 集光レンズ  
16b 回折光学素子  
16c ホルダ  
16e 回折格子  
20 光検出部受光面  
26 フォトデュエータ  
30 コントローラ  
33 エラー検出回路  
33 駆動回路  
LD1 第1半導体レーザー  
LD2 第2半導体レーザー  
LD3 第3半導体レーザー

【図1】

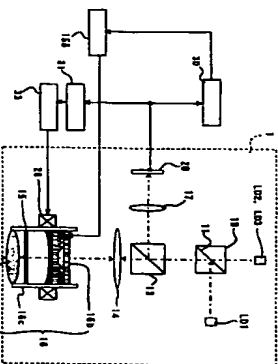


【図2】

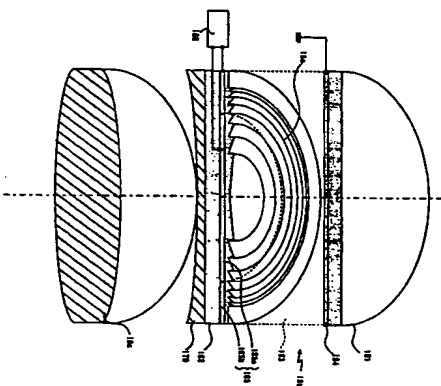


【図3】

【図4】

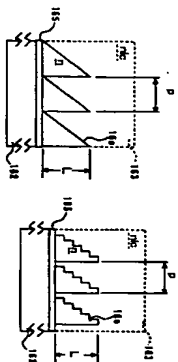


(12)


【図5】

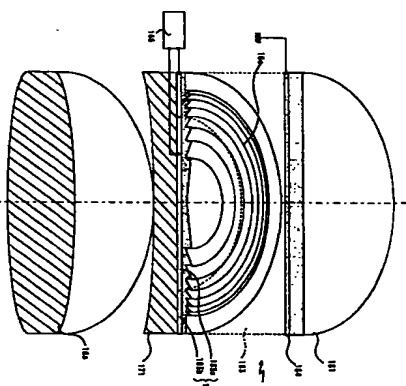


【図6】

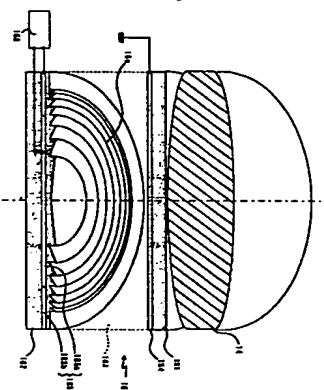


【図7】

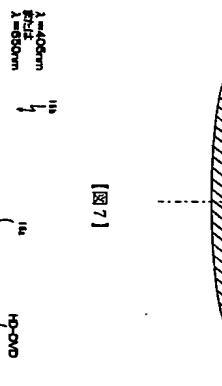


【図8】

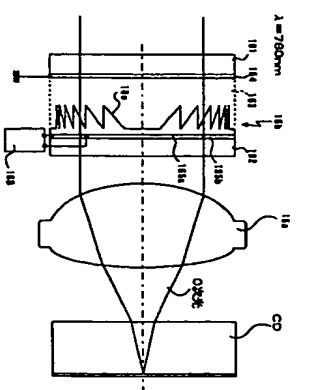


【図9】



【図10】

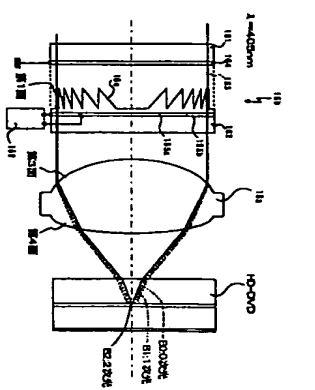


【図11】

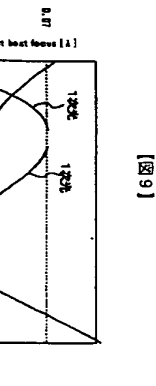


(13)


【図11】

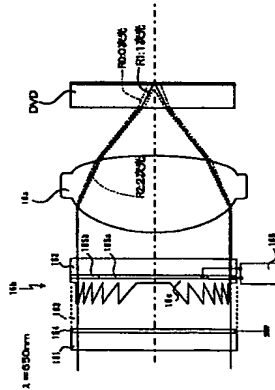


【図15】




【図16】




【図12】

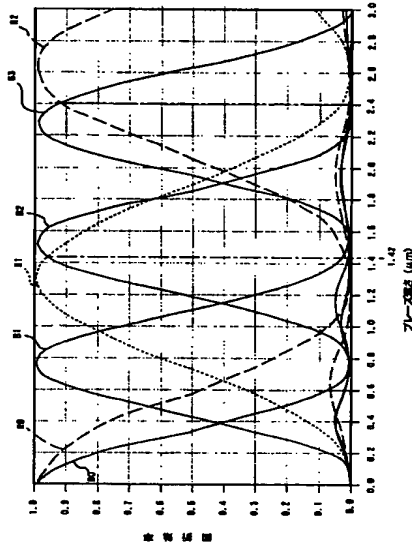

【図17】

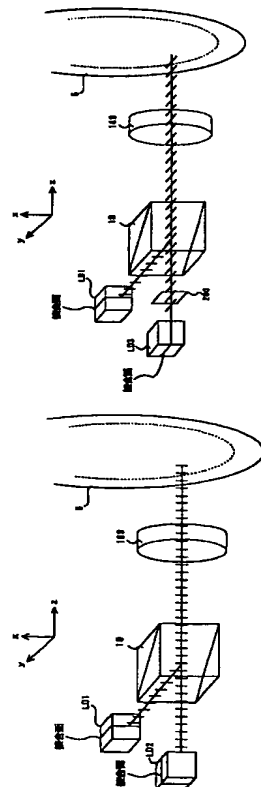


【図18】

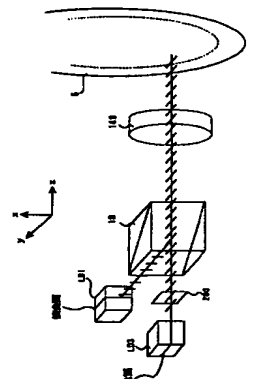


(14)


【図13】

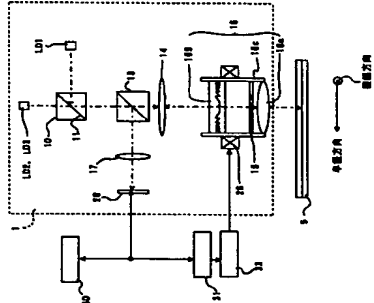

【図14】

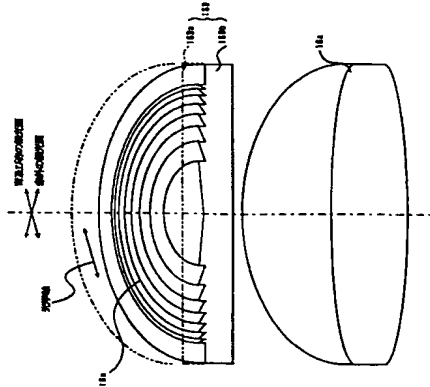

【図19】

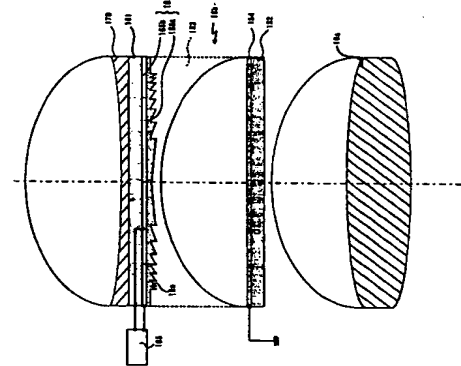

【図20】

